



MATÉRIEL PAR USINE

Hauteur de marche

PBM 71

16,00

16,67



17,00

Remplissage du noyau sur le chantier

Cage minimum réglementaire
360 x 272,5

Conforme à la réglementation
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm
du mur extérieur pour passage
minimum de 110 cm (joint compris)

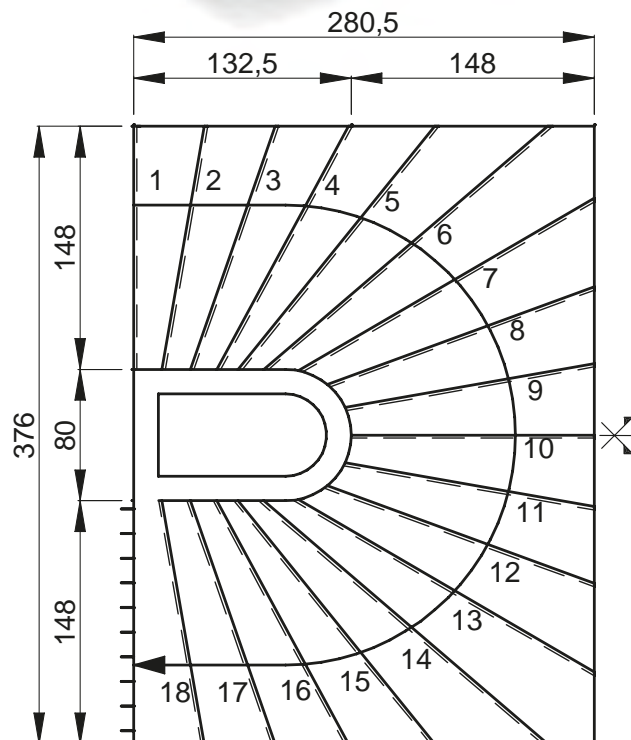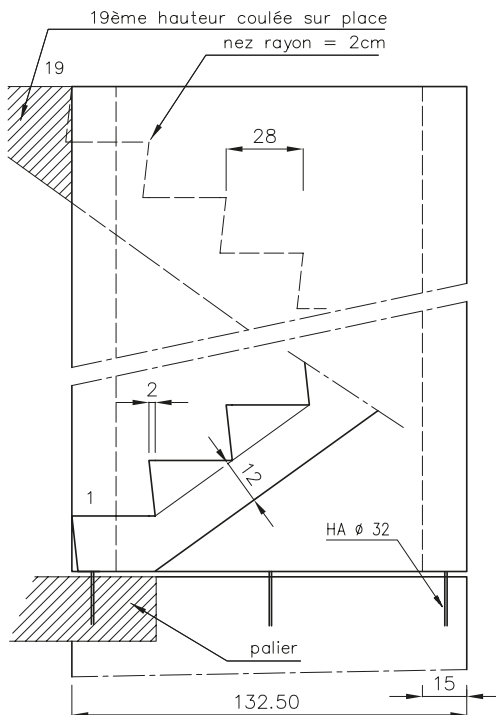

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.