



MATÉRIEL PAR USINE

Hauteur de marche

PBM 53



16,87

Nota : volée nécessitant des appuis intermédiaires

Cage minimum réglementaire
320 x 320

Conforme à la réglementation PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm du mur extérieur pour passage minimum de 100 cm (joint compris)

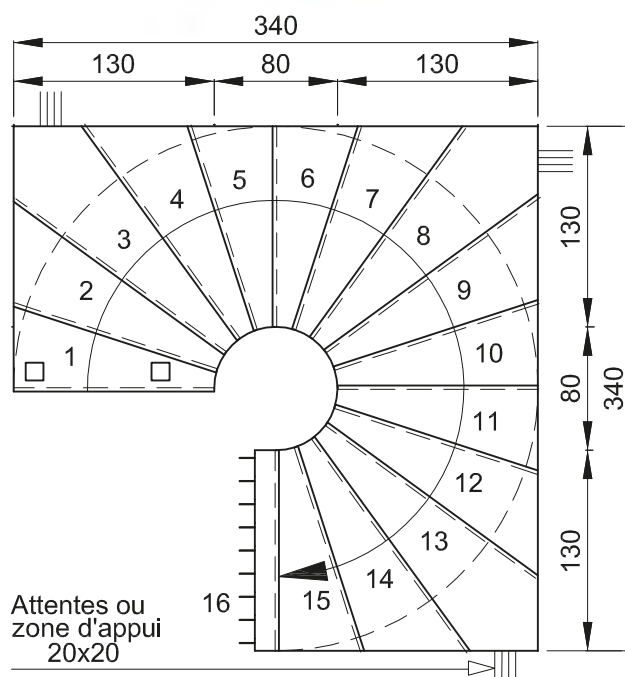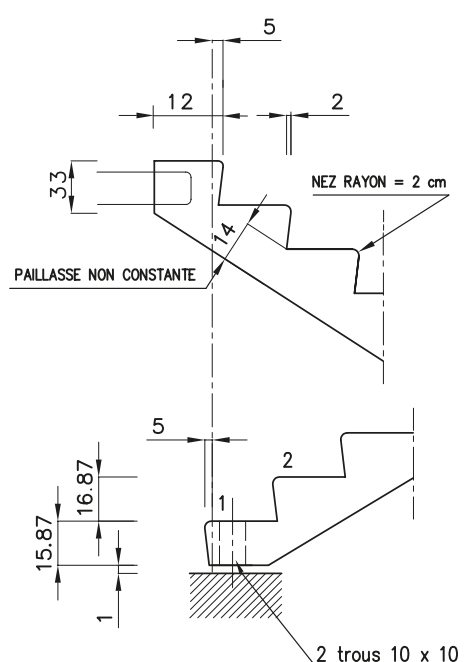

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.

Hélicoïdal
à noyau

Hélicoïdal
par segment

Hélicoïdal
à jour

Rayonnant

Hélicoïdal
à fût ovoïde

Balancé
à fût

Balancé
à vide
central

Balancé
tête et pied
retourné

Balancé
tête et pied
position

Droit

Droit
voile
porteur

Marche
par marche

Finitions

Préfa
diverses

Document non contractuel