






### MATÉRIEL PAR USINE

| Hauteur de marche |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| PBM 13            | PBM 31         | PBM 53         | PBM 71         |
| 16,60<br>17,00    | 16,60<br>17,00 | 16,60<br>17,00 | 16,60<br>17,00 |

Cage minimum réglementaire  
**354 x 250**

Conforme à la réglementation  
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm  
du mur extérieur pour passage  
minimum de 110 cm (joint compris)

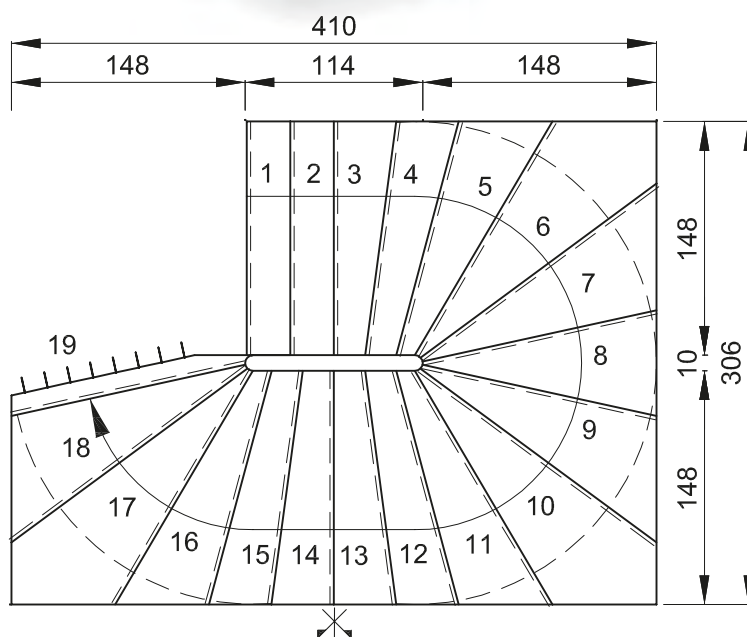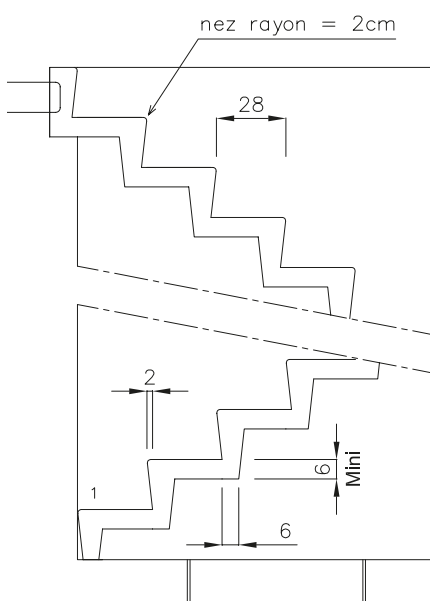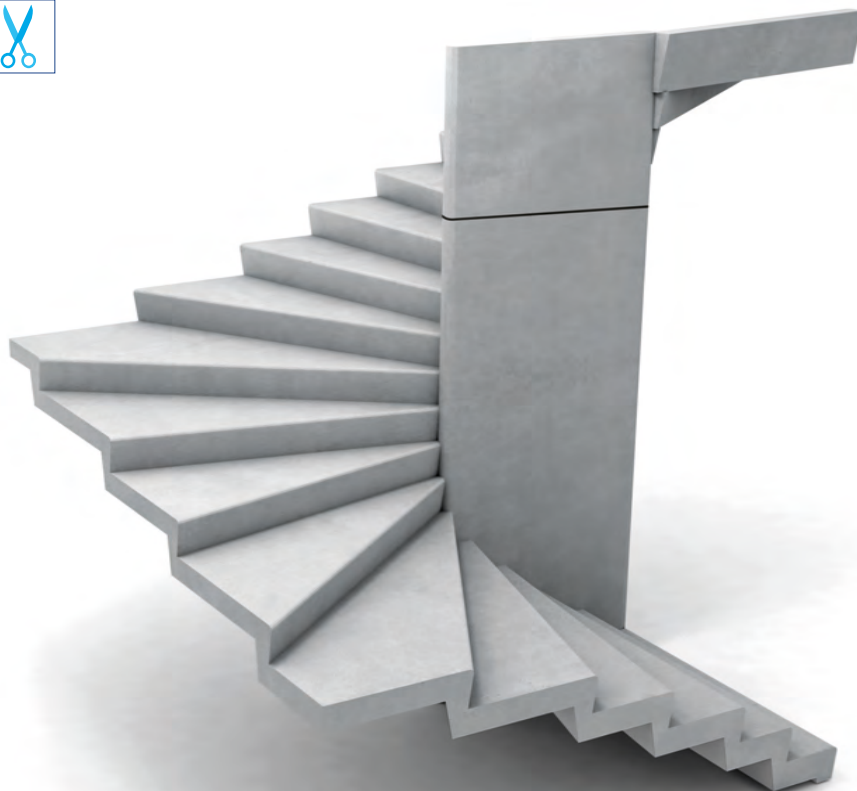

**NOTA :** les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.  
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.

Hélicoïdal  
à noyau

Hélicoïdal  
par segment

Hélicoïdal  
à jour

Rayonnant

Hélicoïdal  
à fût ovoïde

Balancé  
à fût

Balancé  
à vide  
central

Balancé  
tête et pied  
retourné

Balancé  
tête et pied  
position

Droit

Droit  
voile  
porteur

Marche  
par marche

Finitions

Préfa  
diverses

Document non contractuel