




## MATÉRIEL PAR USINE



| Hauteur de marche |        |                      |        |
|-------------------|--------|----------------------|--------|
| PBM 13            | PBM 31 | PBM 53               | PBM 71 |
| 16,00             | 16,40  | 16,00 <sup>(*)</sup> | 16,40  |
| 16,25             | 16,70  | 16,40                | 16,70  |
| 16,40             | 17,00  | 16,70                | 16,87  |
| 16,70             |        | 17,00                | 17,00  |
| 16,87             |        | 17,25 <sup>(*)</sup> |        |
| (*) passage 150   |        |                      |        |

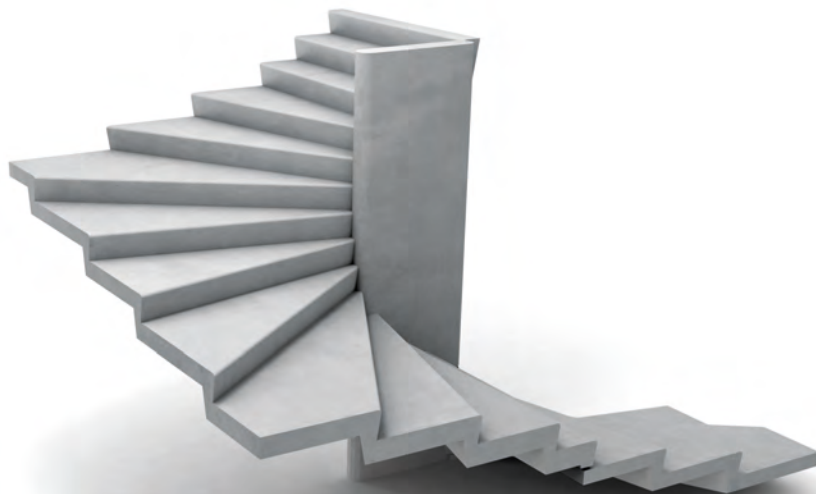

Cage minimum réglementaire  
**324 x 255**

Conforme à la réglementation  
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm  
du mur extérieur pour passage  
minimum de 110 cm (joint compris)

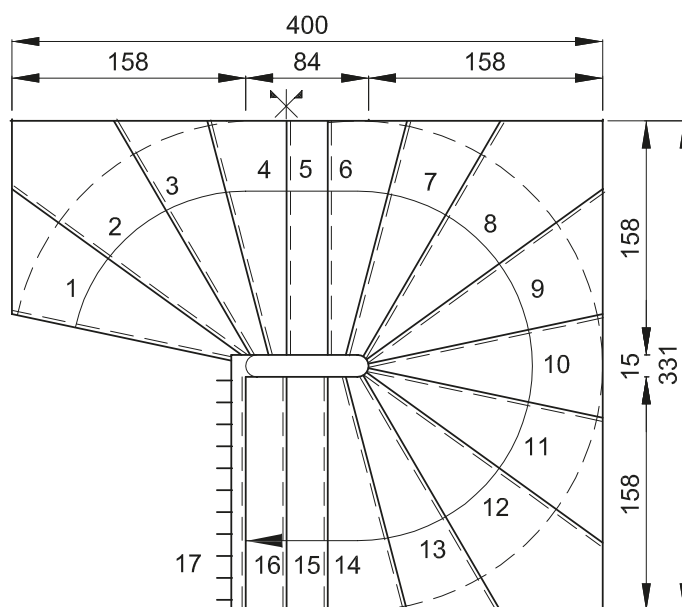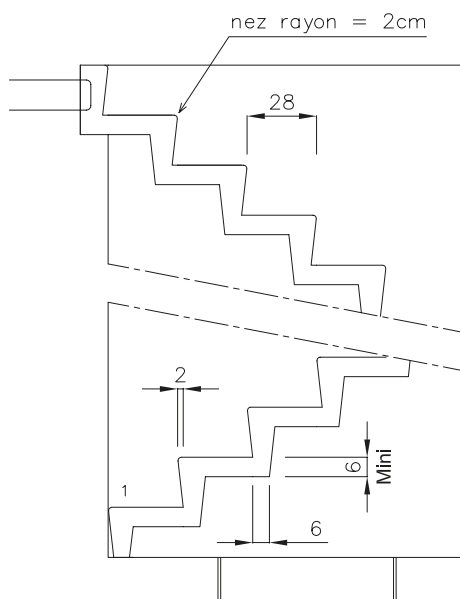

**NOTA :** les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.  
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.