



MATÉRIEL PAR USINE




Hauteur de marche
PBM 53

16,25	passage 168
16,50	passage 168
16,87	passage 168 / 170
17,00	passage 160

Cage minimum réglementaire
376 x 260

Conforme à la réglementation
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm
du mur extérieur pour passage
minimum de 110 cm (joint compris)

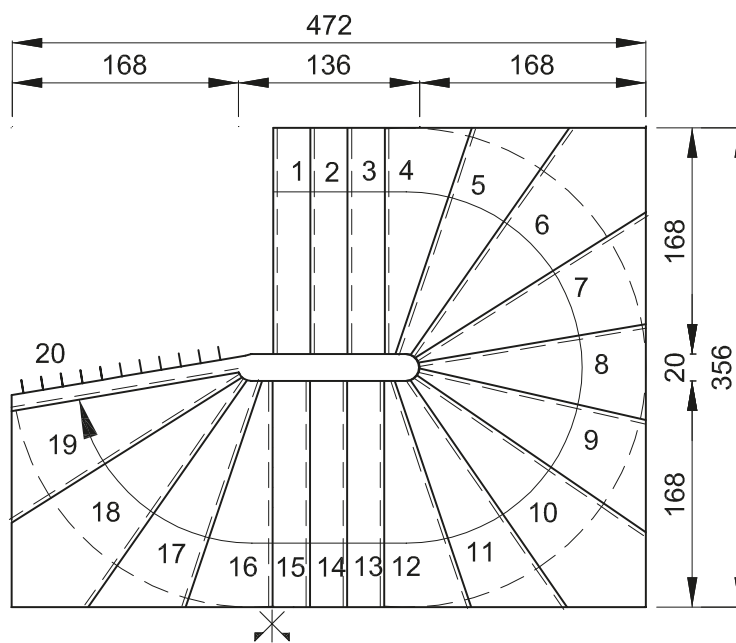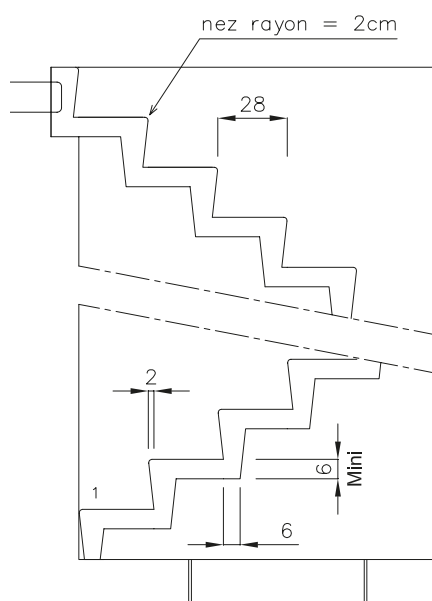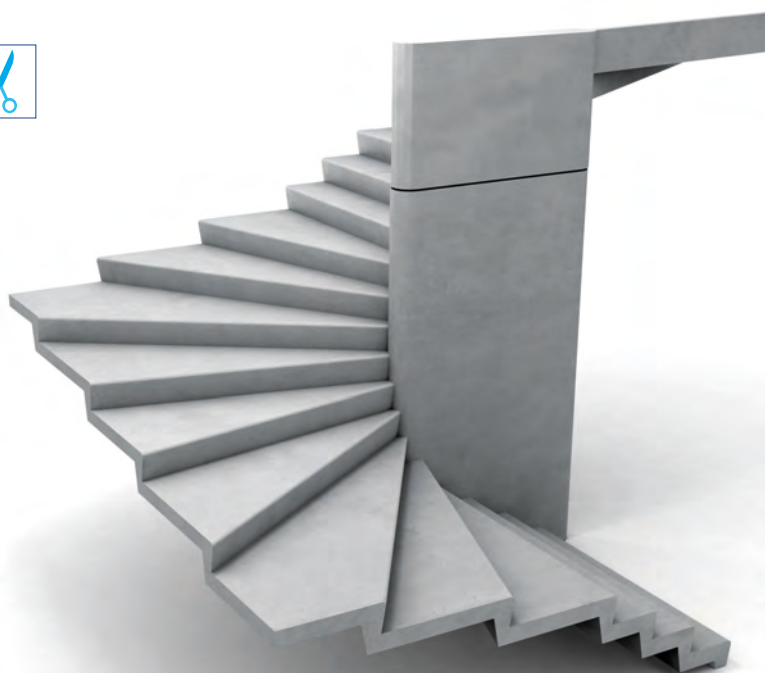

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.

Hélicoïdal
à noyau

Hélicoïdal
par segment

Hélicoïdal
à jour

Rayonnant

**Hélicoïdal
à fût ovoïde**

Balancé
à fût

Balancé
à vide
central

Balancé
tête et pied
retourné

Balancé
tête et pied
position

Droit

Droit
voile
porteur

Marche
par marche

Finitions

Préfa
diverses

Document non contractuel