



MATÉRIEL PAR USINE



Hauteur de marche

PBM 13	PBM 53
16,00	16,00 (*)
16,40	16,40
16,70	16,70
16,87	17,00
	(*) passage 150

Cage minimum réglementaire
408 x 255

Conforme à la réglementation
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm
du mur extérieur pour passage
minimum de 110 cm (joint compris)

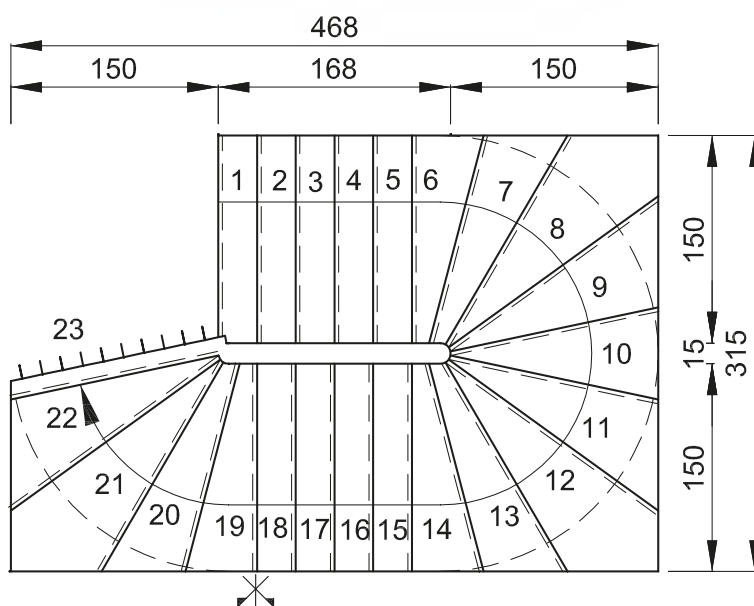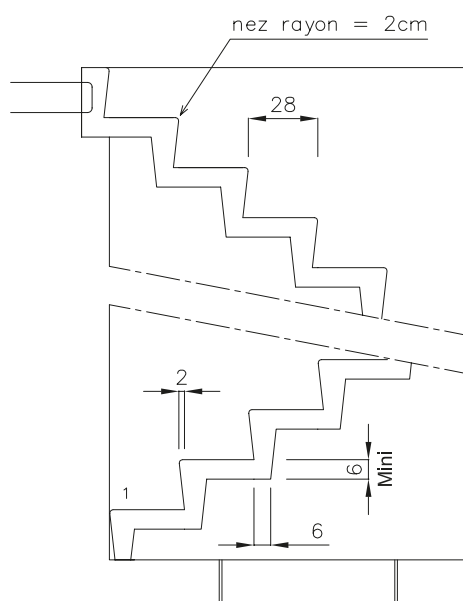

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.

Hélicoïdal
à noyau

Hélicoïdal
par segment

Hélicoïdal
à jour

Rayonnant

Hélicoïdal
à fût ovoïde

Balancé
à fût

Balancé
à vide
central

Balancé
tête et pied
retourné

Balancé
tête et pied
position

Droit

Droit
voile
porteur

Marche
par marche

Finitions

Préfa
diverses

Document non contractuel