





MATÉRIEL PAR USINE

Hauteur de marche			
PBM 13	PBM 31	PBM 53	PBM 71
16,25	16,25	16,00	16,00
16,60	16,60	16,25	16,25
16,87		16,50	16,50
17,00		16,87	16,60
		17,00	16,87
			17,00

Cage minimum réglementaire
324 x 255

Conforme à la réglementation
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm
du mur extérieur pour passage
minimum de 120 cm (joint compris)

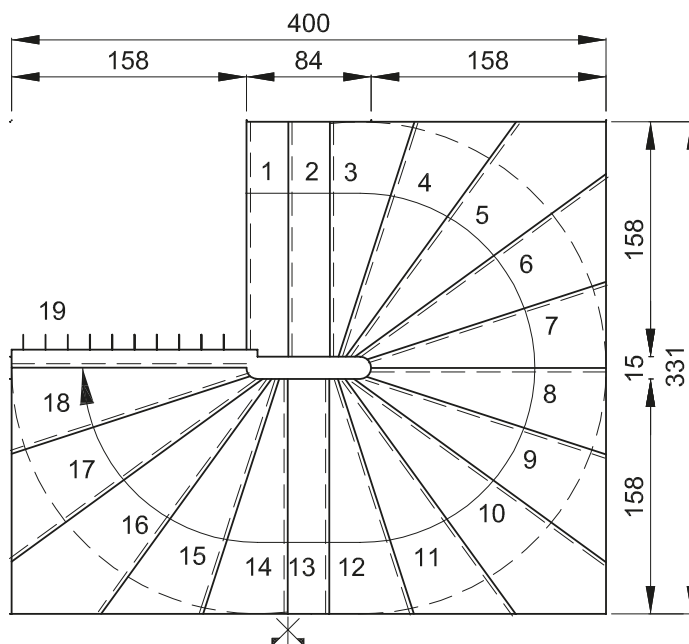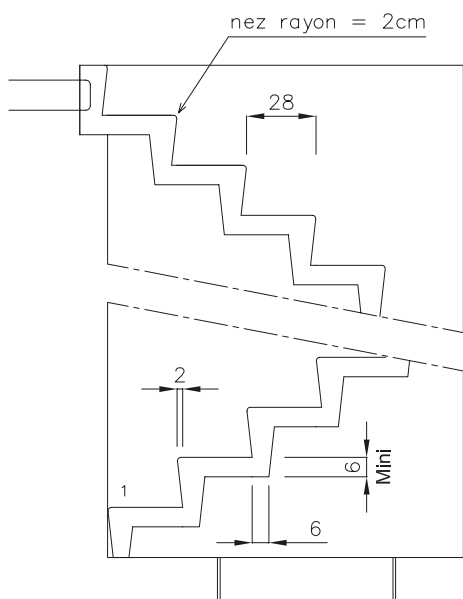

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.

Hélicoïdal
à noyau

Hélicoïdal
par segment

Hélicoïdal
à jour

Rayonnant

**Hélicoïdal
à fût ovoïde**

Balancé
à fût

Balancé
à vide
central

Balancé
tête et pied
retourné

Balancé
tête et pied
position

Droit

Droit
voile
porteur

Marche
par marche

Finitions

Préfa
diverses

Document non contractuel