

Hélicoïdal  
par segment

Hélicoïdal  
à jour

Rayonnant

Hélicoïdal  
à fût ovoïde

Balancé  
à fût

Balancé  
à vide  
central

Balancé  
tête et pied  
retourné

Balancé  
tête et pied  
position

Droit

Droit  
voile  
porteur

Marche  
par marche

Finitions

Préfa  
diverses



### MATÉRIEL PAR USINE



Hauteur de marche  
PBM 53

- 16,25
- 16,50
- 16,87
- 17,00

Cage minimum réglementaire  
270 x 270

Conforme à la réglementation  
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm  
du mur extérieur pour passage  
minimum de 115,5 cm (joint  
compris)

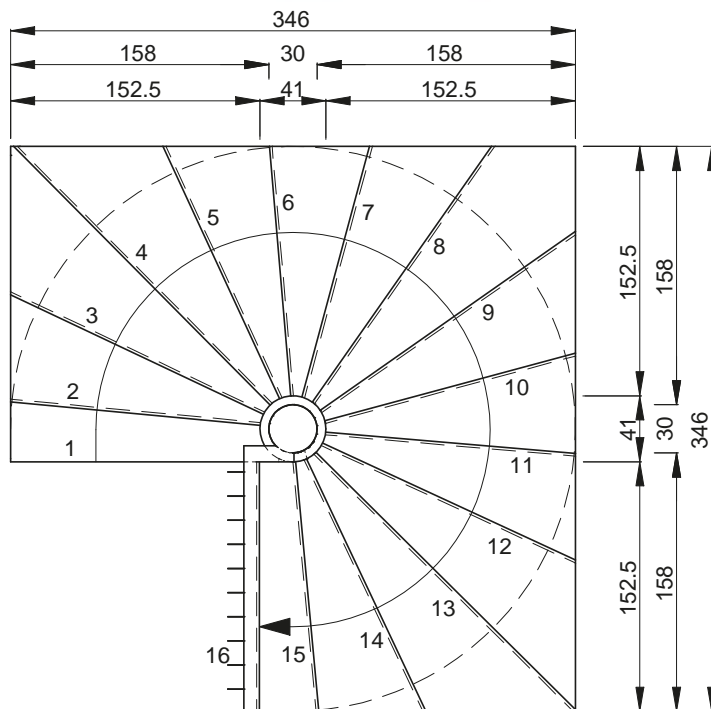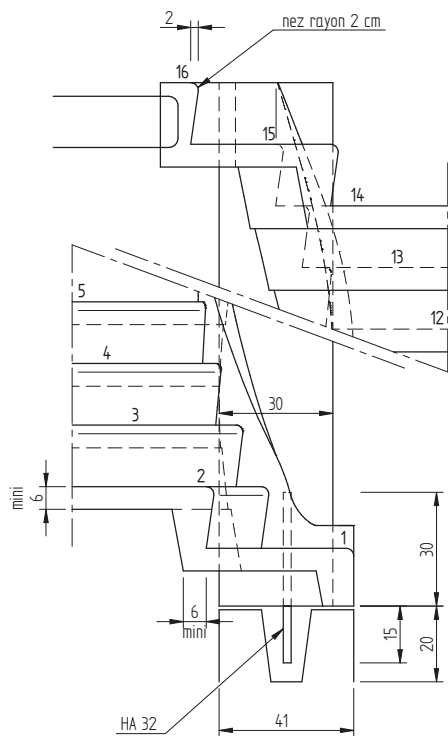

Document non contractuel

**NOTA :** les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.  
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.