



MATÉRIEL PAR USINE

Hauteur de marche



PBM 53	PBM 71
16,00	16,25
16,25	16,60
16,50	16,87
16,87	17,00
17,00	

Si plusieurs éléments, il faut couper la 14ème marche

Cage minimum réglementaire
281 x 281

Conforme à la réglementation
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm
du mur extérieur pour passage
minimum de 110 cm (joint compris)

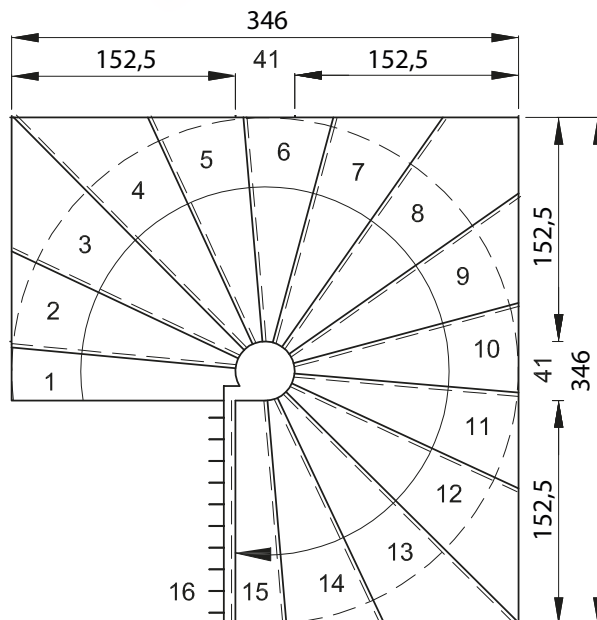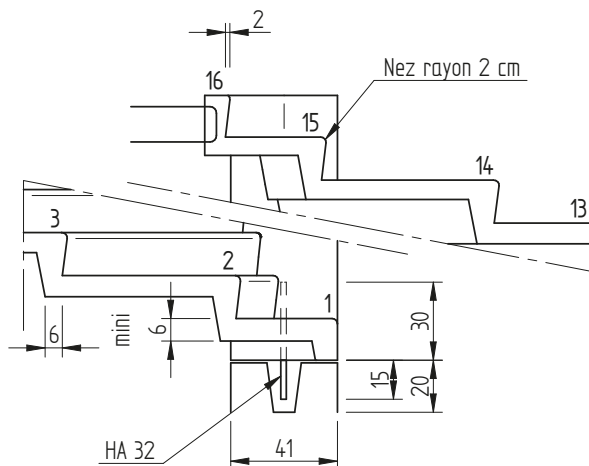

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.

Document non contractuel

Hélicoïdal par segment

Hélicoïdal à jour

Rayonnant

Hélicoïdal à fût ovoïde

Balancé à fût

Balancé à vide central

Balancé tête et pied retourné

Balancé tête et pied position

Droit

Droit voile porteur

Marche par marche

Finitions

Préfa diverses