

Hélicoïdal  
par segment

Hélicoïdal  
à jour

Rayonnant

Hélicoïdal  
à fût ovoïde

Balancé  
à fût

Balancé  
à vide  
central

Balancé  
tête et pied  
retourné

Balancé  
tête et pied  
position

Droit

Droit  
voile  
porteur

Marche  
par marche

Finitions

Préfa  
diverses



MATÉRIEL PAR USINE	
Hauteur de marche	
PBM 13	PBM 53
16,87	16,60
17,15	17,00
17,50	17,35





Cage minimum réglementaire  
**270 x 270**

Valable pour des hauteurs de marche de  
16,60 - 16,87 - 17,00

Conforme à la réglementation  
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm  
du mur extérieur pour passage  
minimum de 118 cm (joint compris)

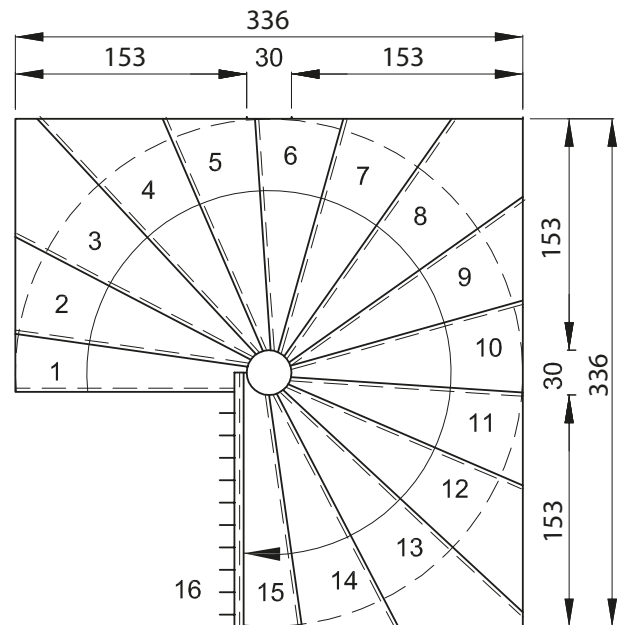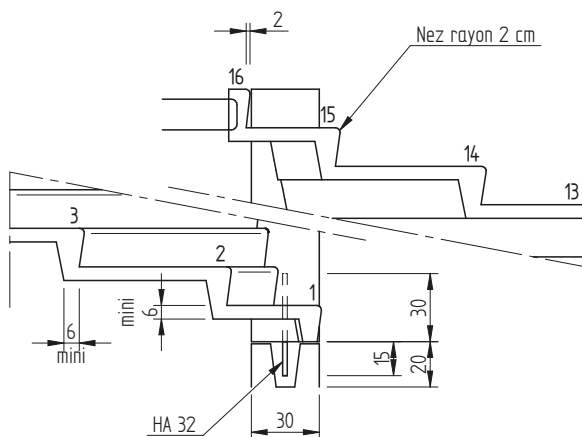

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.  
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.

Document non contractuel