

Hélicoïdal  
par segment

Hélicoïdal  
à jour

Rayonnant

Hélicoïdal  
à fût ovoïde

Balancé  
à fût

Balancé  
à vide  
central

Balancé  
tête et pied  
retourné

Balancé  
tête et pied  
position

Droit

Droit  
voile  
porteur

Marche  
par marche

Finitions

Préfa  
diverses



**MATÉRIEL PAR USINE**



Hauteur de marche  
PBM 53

17,00  
17,50

Cage minimum réglementaire  
304 x 304

Conforme à la réglementation  
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm  
du mur extérieur pour passage  
minimum de 137 cm (joint compris)

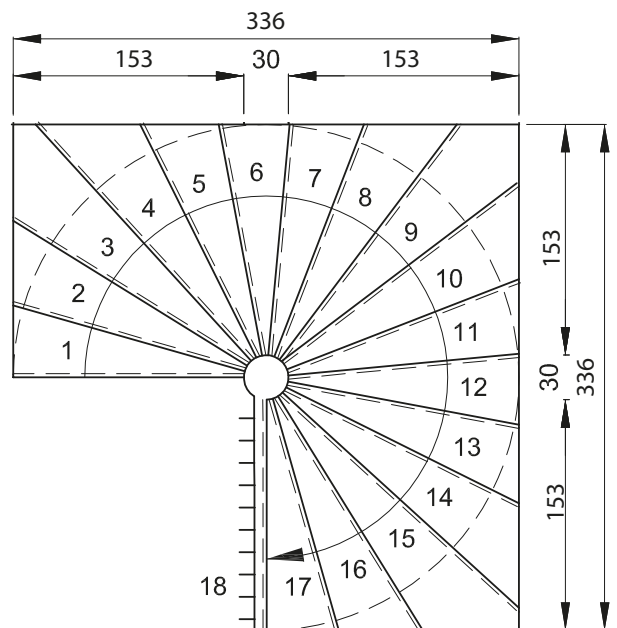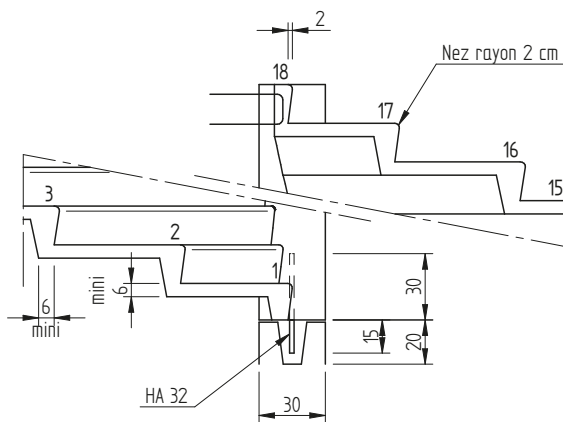

Document non contractuel

**NOTA :** les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.  
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.