

Hélicoïdal
par segment

Hélicoïdal
à jour

Rayonnant

Hélicoïdal
à fût ovoïde

Balancé
à fût

Balancé
à vide
central

Balancé
tête et pied
retourné

Balancé
tête et pied
position

Droit

Droit
voile
porteur

Marche
par marche

Finitions

Préfa
diverses



MATÉRIEL PAR USINE

Hauteur de marche

PBM 53

17,15

17,47



17,89



Cage minimum réglementaire
278 x 278

Conforme à la réglementation
PMR 2007

Giron > 24 cm mesuré à 35 cm
du mur extérieur pour passage
minimum de 119 cm (joint compris)

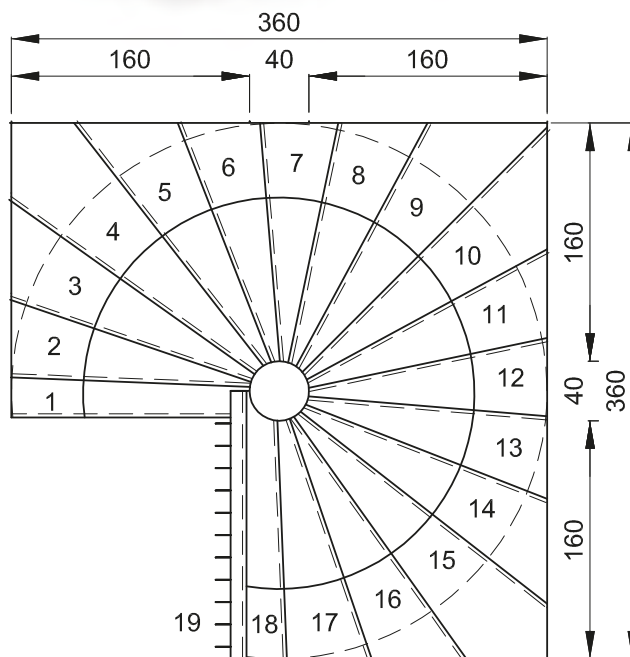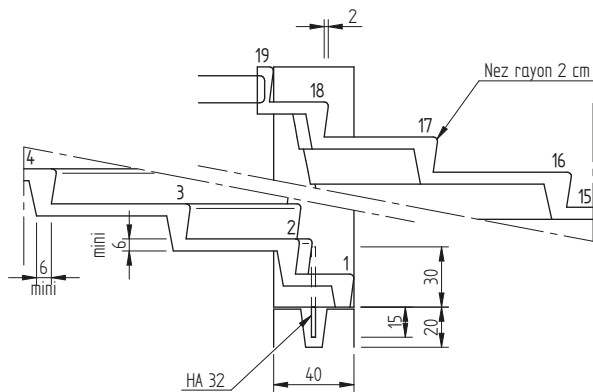

Document non contractuel

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.