

Hélicoïdal
par segment



Hélicoïdal
à jour

MATÉRIEL PAR USINE

Hauteur de marche
PBM 53

17,15

Rayonnant

Hélicoïdal
à fût ovoïde



Balancé
à fût

Cage minimum réglementaire
330 x 330



Balancé
à vide
central

Conforme à la réglementation
PMR 2007


Giron > 24 cm mesuré à 35 cm
du mur extérieur pour passage
minimum de 110 cm (joint compris)

Balancé
tête et pied
retourné

Balancé
tête et pied
position

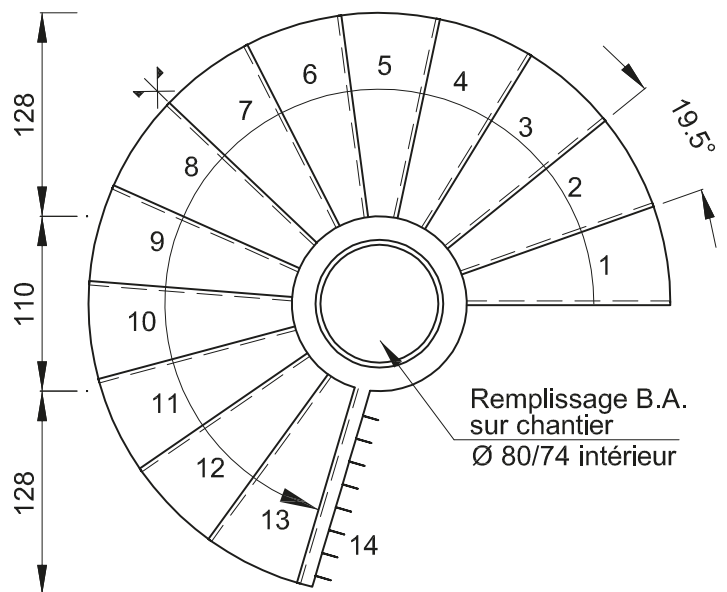

Droit
voile
porteur

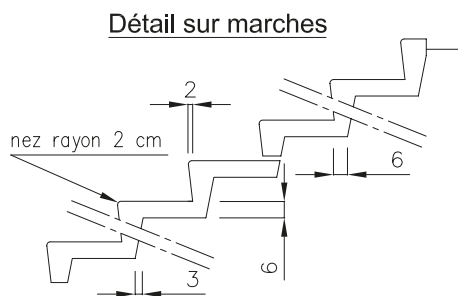

Marche
par marche

Finitions

Document non contractuel

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.

Préfa
diverses