

Hélicoïdal
par segment



Hélicoïdal
à jour

MATÉRIEL PAR USINE	
Hauteur de marche	
PBM 53	PBM 71
16,25	16,00 (D)
16,47	passage 140
16,67	8 marches
17,00	

Rayonnant

Hélicoïdal
à fût ovoïde



Balancé
à fût

Cage minimum réglementaire
420 x 420



Balancé
à vide
central

Conforme à la réglementation
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm
du mur extérieur pour passage
minimum de 110 cm (joint compris)


Balancé
tête et pied
retourné

Balancé
tête et pied
position

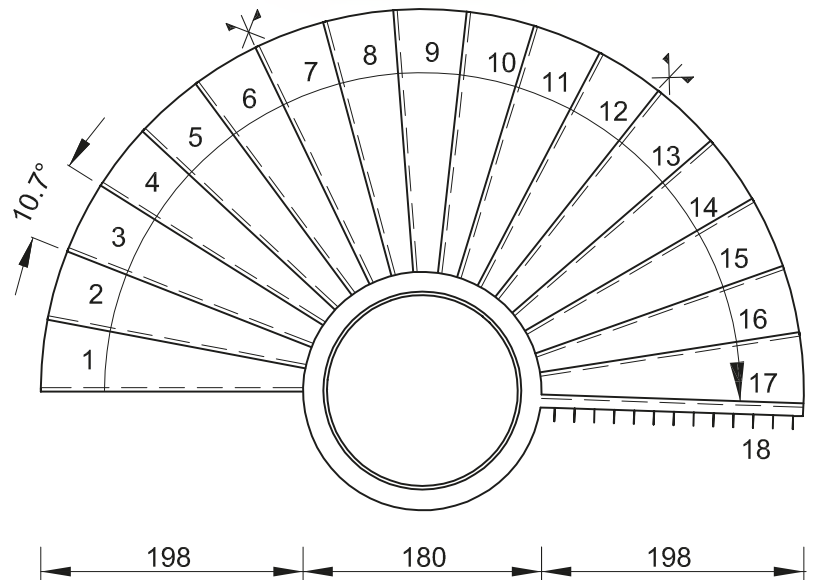

Droit

Droit
voile
porteur

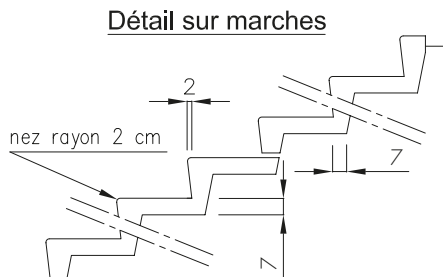

Marche
par marche

Finitions

Document non contractuel

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.

Préfa
diverses