



avis technique

N° 16/13-676_V2



Etanchéité

C4



Longueur validée


5 100 mm

30/22

THERMIC'ELITE 1F

TH3022KV4-PSPTAF

évolutionRenforcé

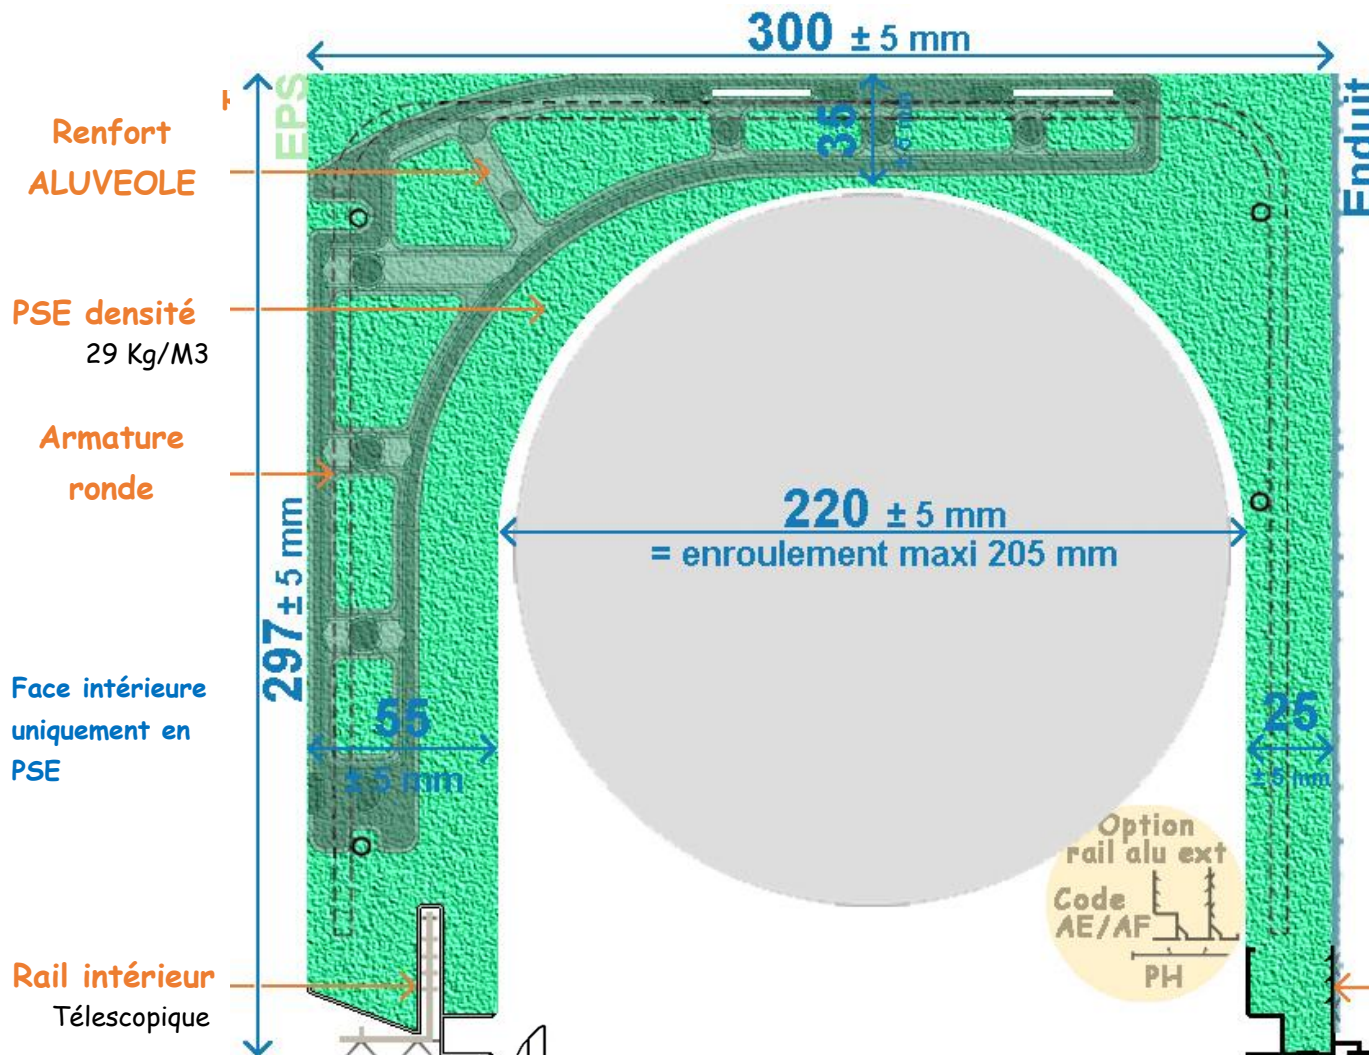

Thermique



	Uc	W/m2xK
enroulement intérieur	Uc	0.50
enroulement extérieur	Uc	0.49
+isolant 20 mm - λ = 0,034	Up	0.38
+isolant 40 mm - λ = 0,034	Up	0.32
+isolant 60 mm - λ = 0,034	Up	0.28
+isolant 80 mm - λ = 0,034	Up	0.26
Dans le mur de 320	Up	0.39



Acoustique (Dn,e,w+Ctr) :

Enroulé	47 dB
Déroulé	48 dB




Enduit : tous avec ENTOILAGE




FICHE POSE

Fiche de pose N°3

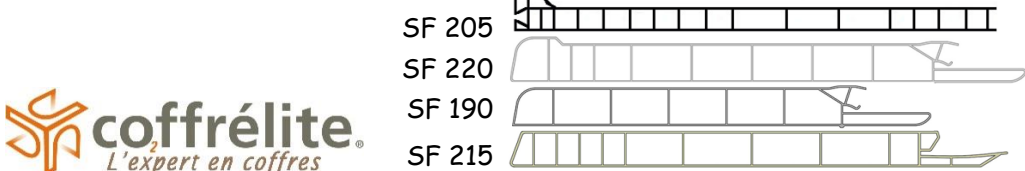

LES SOUS FACES ET CACHE RAIL DE L'AT

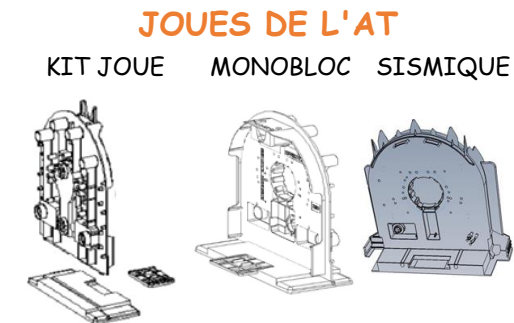

Ref : K357C/D K359A/B K357MA/NA

Résultats des essais et des calculs limités aux ensembles coffres, sous faces, habillages, joues et accessoires cités dans l'AT. Document non contractuel.