




| MATÉRIEL PAR USINE | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Hauteur de marche | | | |
| PBM 13 | PBM 31 | PBM 53 | PBM 71 |
| 16,25 | 16,25 | 16,00 | 16,00 |
| 16,60 | 16,60 | 16,25 | 16,25 |
| 16,87 | | 16,50 | 16,50 |
| 17,00 | | 16,87 | 16,60 |
| | | 17,00 | 16,87 |
| | | | 17,00 |



Cage minimum réglementaire
255 x 288

Conforme à la réglementation
PMR 2007

Giron > 28 cm mesuré à 50 cm
du mur extérieur pour passage
minimum de 120 cm (joint compris)

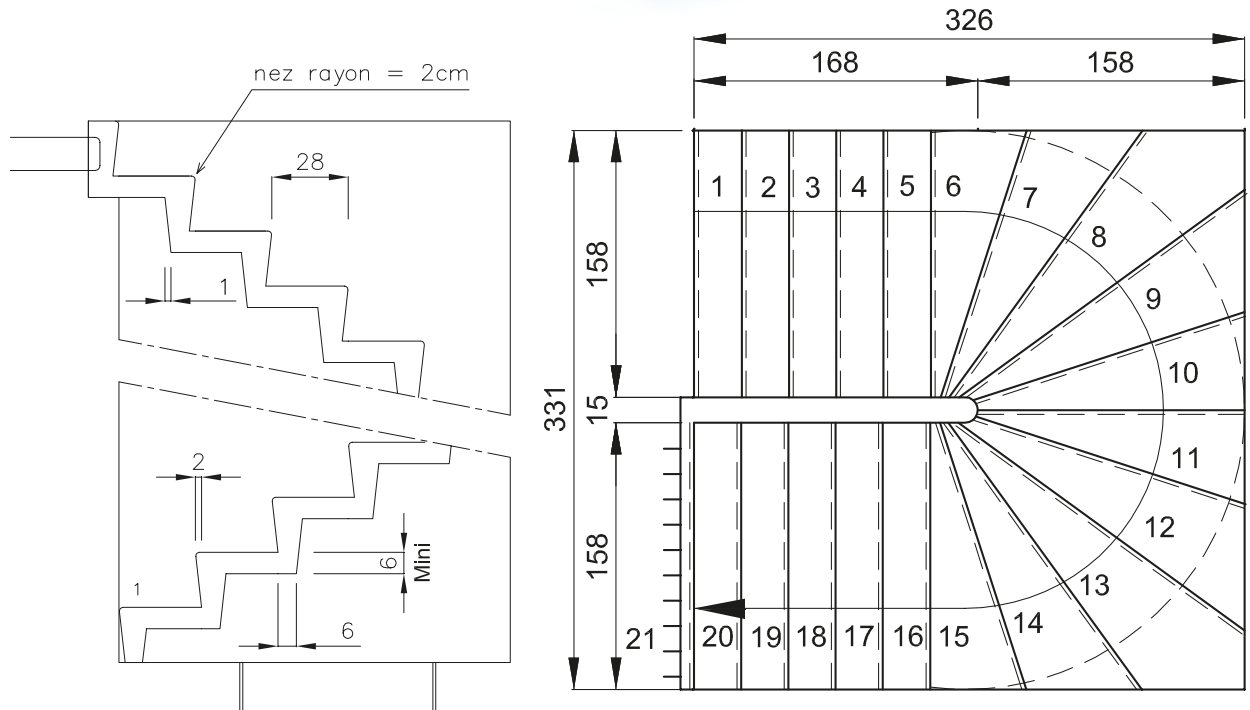

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.