



MATÉRIEL PAR USINE

Hauteur de marche

PBM 31

16,75



17,00

Cage minimum réglementaire
348 x 255

Conforme à la réglementation
PMR 2007

Giron : 28 à 50 cm du mur
extérieur pour passage minimum
de 120 cm (joint compris)

**NOUVEAUTÉ
2020**

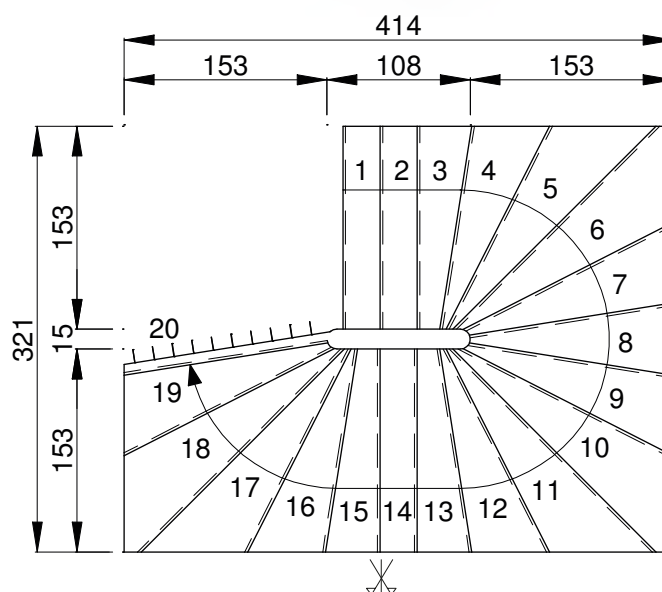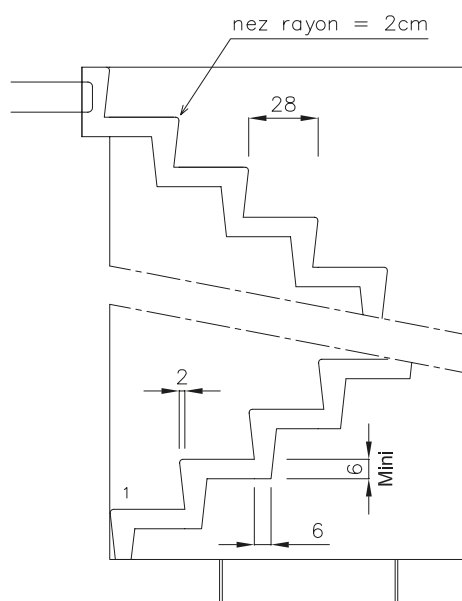

NOTA : les cotes indiquées sont les cotes de moule maxi.
Un joint de 2 cm en périphérie de l'escalier est conseillé.

Hélicoïdal
à noyau

Hélicoïdal
par segment

Hélicoïdal
à jour

Rayonnant

**Hélicoïdal
à fût ovoïde**

Balancé
à fût

Balancé
à vide
central

Balancé
tête et pied
retourné

Balancé
tête et pied
position

Droit

Droit
voile
porteur

Marche
par marche

Finitions

Préfa
diverses

Document non contractuel